

Produktdatenblatt Zaunkraftwerk 115

Der Zaun, der sich selbst bezahlt, jetzt auch zur Selbstmontage für den energiebewussten Heimwerker.

Zaundaten:

Premium 115

1 Modul: L = 2,2 m / B = 0,12 m / H = 1,15 m


2 Module gerade: L = 4,3 m / B = 0,12 m / H = 1,15 m

2 Module Eckversion*: L = 2,2 m / B = 2,2 m / H = 1,15 m

Zaunelemente in 2 Varianten erhältlich:


- Verzinkt
- Pulverbeschichtet (Farbe Anthrazit RAL7016)

* Eckversion: je nach Verschattung kann es zu Leistungseinbußen kommen.

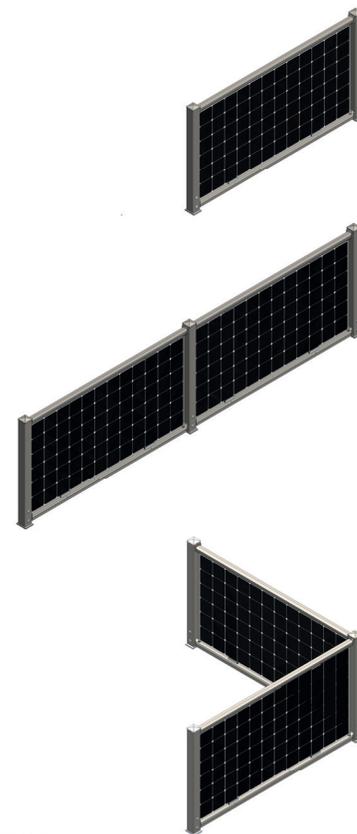

PV-Moduldaten:

Typ: Rixin DDG(H) 410
Nennleistung: 410 Wp
Bifacialität: >90 % Bifacialität
Abmessungen: 2002 x 1002 x 7 mm

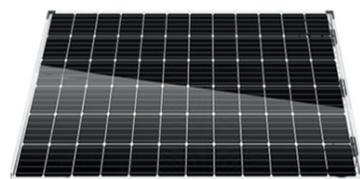

Wechselrichterdaten:

Typ: Hoymiles HM-800
Eingangsleistung/Modul: 320 - 500 W
Spitzenausgangsleistung: 800 VA
Ausgangsspannung: 230 V
Nennausgangsstrom: 3,48 A
Abmessungen: 250 x 170 x 28 mm
Gehäuseklasse: IP67



Wir stehen für die Energiewende.

Produktdatenblatt Zaunkraftwerk 115

Der Zaun, der sich selbst bezahlt, jetzt auch zur Selbstmontage für den energiebewussten Heimwerker.

Kabel:

AC-Seite: 5 m von WR zu Steckdose
DC-Seite: 4 m von PV-Modul zu WR
(Individuelle Kabellängen in 2 m Abstufungen gegen Aufpreis möglich. Bei Bestellung benötigte Längen angeben)

Empfehlung Fundament:

Vor der Montage sollte für ein ausreichend stabiles Fundament gesorgt werden. Eine Montage ist auf Betonmauer möglich. Hierzu verweisen wir auf die Vorgaben bzw. Praxistipps der Montageanleitung.

Mauer:

Min. Breite: 250 mm
Empfohlene Befestigung: 16 mm Gewindestange mit 250 mm Länge
220 mm Bohrung mit Durchmesser 18 mm
Befestigung durch Hilti Injektionsmörtel

Anschluss:

Separat abgesicherte Steckdose der Norm entsprechend.

Produktdatenblatt Zaunkraftwerk 115

Der Zaun, der sich selbst bezahlt, jetzt auch zur Selbstmontage für den energiebewussten Heimwerker.

Lieferumfang:

Enthalten	Version: 1 Modul	Version: 2 Module
	2 x Pfosten	3 x Pfosten
	2 x Pfostenkappe	3 x Pfostenkappe
	8 x Einlegeblech	12 x Einlegeblech
	2 x Querriegel	4 x Querriegel
	4 x Modulhalter	8 x Modulhalter
	1 x PV-Modul	2 x PV-Modul
	2 x Fußanker	3 x Fußanker
	1 x Wechselrichter	1 x Wechselrichter
	2 x Kabel (Modul zu WR & WR zu Steckdose)	2 x Kabel (Modul zu WR & WR zu Steckdose)
	div. Kleinmaterial (Schrauben, Muttern, Nieten)	div. Kleinmaterial (Schrauben, Muttern, Nieten)

Enthält nicht	Montagekleber	Montagekleber
	Gewindestangen	Gewindestangen

Bei Fragen steht Ihnen unser kompetentes Next2Sun-Team gerne zur Verfügung, kontaktieren Sie uns:

Next2Sun AG
Franz-Meguain-Straße 10a
D – 66763 Dillingen/Saar
www.next2sun.com



Wir stehen für die Energiewende.